

Ultra SA




Teknisk beskrivning

Ultra SA används vanligen som hydroforpump i villa, lantbruk eller fritidshus, men är också lämplig som bevattningspump då den är konstruerad för kontinuerlig drift.

Den har alltså samma användningsområde som Maxi Jet med den skillnad att alla delar som kommer i kontakt med vatten är tillverkade i rostfritt stål varför temperatur intervallet är mycket större.

Pumpen är självsugande (suger även luft), vilket underlättar igångsättningen efter monteringen och gör dessutom pumpen lämplig i anläggningar med långa sugledningar.

En underhållsfri pump som under normala förhållanden har lång livslängd. 1-fas modellen levereras med sladd och stickpropp, helt klar att koppla till jordat eluttag.

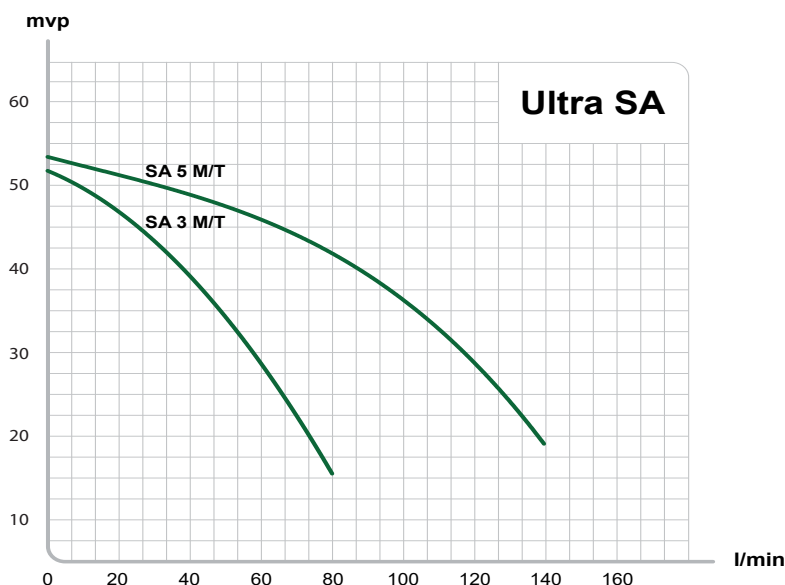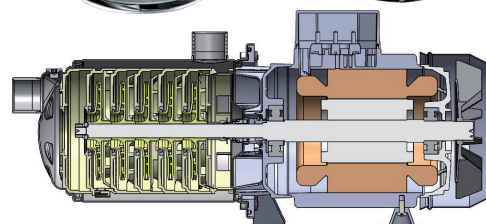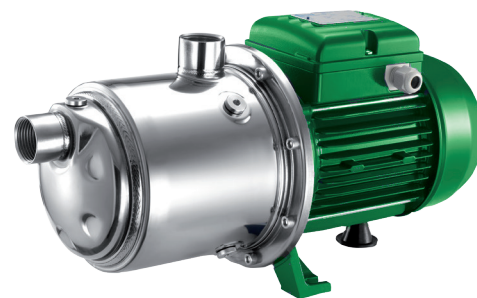

Tekniska data

Modell	SA 3M	SA 5M	SA 3T	SA 5T
Hmax, mvp	54	56	54	56
Qmax, l/m	80	140	80	140
Höjd, mm	192	195	192	195
Längd, mm	404	436	404	436
Bredd, mm	164	164	164	164
Vikt, kg	12	15	12	15
Spänning, V	230	230	400	400
Fas	1	1	3	3
Ström, A	4.4	6.5	1.7	2.7
Effekt, W	750	1100	750	1100

Produktinformation

Material

Pumphus:	Rostfritt AISI 304
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt AISI 303
Pumphjul:	
SA 3-100/5:	5st AISI 304
SA 5-150/5:	5st AISI 304
Diffusor:	AISI 304
Axeltätning:	Grafit/keramik
O-ringar:	Gummi (NBR)

Teknisk data

Medie temp: -15 - +90°C

Anslutning trycksida.

SA 3, 5 R25

Anslutning sugside.

SA 3, 5 R25

Kapslingsklass IP44

Isolationsklass F

Färg på produkten: Blå eller grön

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se