


Downlight COB LED 3,5W

zebra



E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Konstantström (mA)	Ljusbild (lm)	Ljuskälla (K)	Spridningsvinkel (°)
74 459 13	ZCOB3W	Vit	3,5W +-5%	350mA	230lm ±5%	3000K ±2%	45°
74 459 14	ZCOB3A	Borstat alu	3,5W +-5%	350mA	230lm ±5%	3000K ±2%	45°

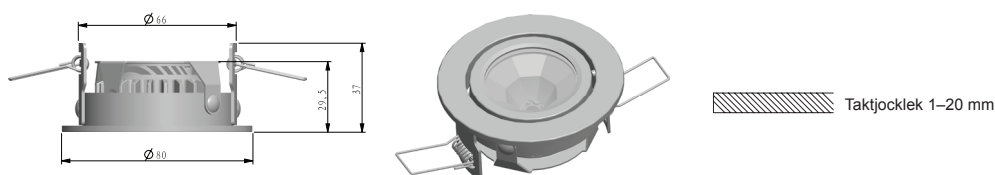

- Produkten uppfyller kraven enligt EN-60598.
- Produkten ska användas inomhus.
- Produktens fram- och baksida är klassade IP44.
- Produkten är en klass III armatur.
- Produkten ska anslutas till konstantströms drivdon 350 mA.
- Vid inkoppling av fler än en armatur ska dessa seriekopplas från plus till minus.
- Får monteras i eller på normalt brännbara material.
- Får installeras i isolerade tak om minsta inbyggnadsmått och max Ta följs enligt installationsinstruktionerna på bild 4.
- Produkten är riktbar 30°.
- Håltagningsmått Ø70mm.
- Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Produkten är en klass III armatur och ska anslutas till konstantströms drivdon 350mA. Vid inkoppling av fler än en armatur ska dessa seriekopplas, från plus till minus. Vid anslutningen av armaturerna ska mångtrådig ledare 0,5mm²-1,5mm² användas. Specifikationen för drivdonet bestämmer max ledningslängd och max antal armaturer per slinga. Strömmen ska aldrig regleras på sekundärsidan.
- 5) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan. Var noga med att följa anvisningarna på bild nummer 4 gällande storlek på minsta inbyggnadsmått.

